

SLAGKLIPPARE AV HÖG KVALITET

MASCHIO

KAMPANJERBJUDANDE 2020

Komplett sortiment av maskiner för skötsel
av grönytor och hantering av skörderester.
För traktor upp till 300 hk.



BUFALO
*Enligt våra kunder är det
marknadens tuffaste maskin!*



KOMPLETT SORTIMENT AV MASKINER FÖR SKÖTSEL AV GRÖNYTOR OCH HANTERING AV SKÖRDERESTER

Maschio erbjuder ett brett och komplett sortiment av slagklippare, lämpliga för allas behov. Alltifrån den lätta och kompakta maskinen för användning vid trädgårdsarbete och underhåll av grönytor, till stjälslagklippare för mera krävande förhållanden.

Alla Maschiomaskiner utmärker sig genom den en utomordentlig produktkvalitet och för de innovativa tekniska lösningarna.

MASCHIO = HÖG KVALITET I ALLA STEG AV TILLVERKNINGEN

Maschio slagklipparna har utformats och tillverkats med den främsta tekniken för att ge maximal kraft och tillförlitlighet på fältet. Kvaliteten säkras genom användning av råmaterial och komponenter från de främsta leverantörerna på marknaden.

Vid fabrikerna tillämpas den mest avancerade tekniken för laserskärning och robotsvetsning. En sträng kvalitetskontroll garanterar att samtliga maskiner möter Maschios mycket höga kvalitetsstandard.

SNABB TILLGÅNG TILL RESERVDELAR

Leverans av reservdelar sker snabbt från MI's lager i Danmark eller Maschios eget tyska lager nära München, där alla reservdelar finns tillgängliga året runt. Det ger våra kunder trygghet och garanti för snabba leveranser av reservdelar.

FAKTA OM MASCHIO

- 13 säljbolag i världen
- 8 fabriker
- 2.200 anställda
- 70.000 maskiner producerades under 2017
- Mer än 50 år av succé

OM MASCHIO

Maschio Gasparado är en internationell ledare inom produktion av lantbruksredskap. Koncernen tillverkar även de världskända sprutorna från Gasparado. Företaget grundades år 1964 av bröderna Maschio, Egidio och Giorgio.

Maschio Gasparado har tio fabriker i världen: sju i Italien och tre utomlands, i Rumänien, Indien och Kina. Dessutom har Maschio Gasparado tolv säljbolag utomlands.



Alla priser är exkl. moms.
Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Förbehåll tas för pris- och tryckfel.

JOLLY

MASCHIO

JOLLY är perfekt för skötsel av grönytor. JOLLY är tillgänglig i version med sidoutkast eller bakutkast. Fyra pivoterande hjul garanterar en utmärkt manövrerbarhet på grönytan samt ger en jämn klipphöjd som enkelt kan justeras.

STANDARDUTRUSTNING

- Självbalanserande trepunktskoppling, kat. 1 (kat. 2 för P 210)
- Flytande fjädring av klipparen
- Finns som burna för bakre respektive främre trepunktslyft
- Remdrivning med extern justering
- Justerbara pivoterande hjul
- Standard kraftöverföringsaxel
- Mulching kit finns som extrautrustning



FOKUSMASKIN

Modell JOLLY P 180: 22 900 kr

Med bakutkast, arbetsbredd 1,80 m, för bakre trepunktslyft, vikt 225 kg, inkl. kraftöverföringsaxel.



JOLLY L med sidoutkast

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Traktor hk	Rpm bakre lyft	Rpm frontlyft	Vikt
JOLLY L 120	1,20 m	1,45 m	14-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	165 kg
JOLLY L 150	1,50 m	1,75 m	23-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	190 kg
JOLLY L 180	1,80 m	2,05 m	32-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	230 kg


JOLLY P med bakutkast

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Traktor hk	Rpm bakre lyft	Rpm frontlyft	Vikt
JOLLY P 120	1,20 m	1,50 m	14-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	165 kg
JOLLY P 150	1,50 m	1,80 m	23-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	190 kg
JOLLY P 180	1,80 m	1,85 m	32-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	225 kg
JOLLY P 210	2,10 m	2,15 m	45-50 hk	540 rpm	1 000 rpm	365 kg

FURBA

MASCHIO

Effektiv slagklippare för kompaktraktorer. Sidoförskjutningen sker enkelt på två glidror. Möjligheten för användning på bakre eller främre trepunktslyft ger stor flexibilitet (extrautrustning).

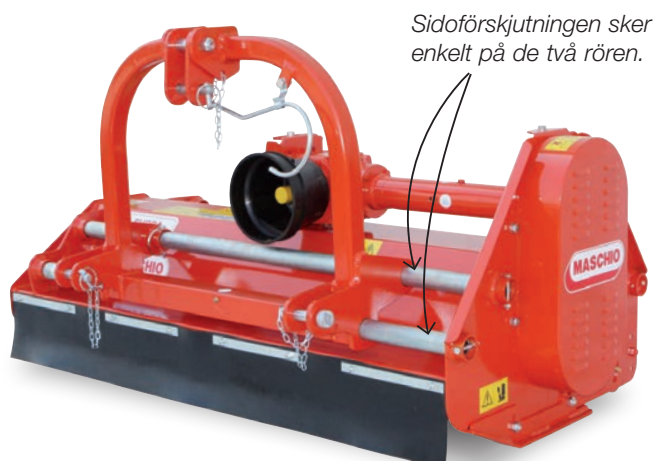

Sidoförskjutningen sker enkelt på de två rören.



Justerbar släpsko är standard, den ger maskinen ett bra stöd och resultatet blir bättre vid gräsklippning.

STANDARDUTRUSTNING FÖR TREPUNKTSLYFT BAK

- Justerbar trepunktskoppling, kat. I
- Mekanisk sidoförskjutning
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd i PVC
- Remmar med extern remspänning
- Elektroniskt balanserad rotor
- Justerbar stödrulle
- Par släpskor
- Hydraulisk sidoförskjutning är extrautrustning



Remmar med extern spänning – lätt att justera

KAMPANJERBJUDANDE

Modell FURBA 180 FÖR TREPUNKTSLYFT BAK

27 900 kr Normalpris 34 600 kr



Vikt 260 kg, för traktor med 10-40 hk, arbetsbredd 1,7 m sidoförskjutning

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	Rpm	Vikt
FURBA 100	0,95 m	1,13 m	10 cm	10-40 hk	20	540 rpm	195 kg
FURBA 120	1,15 m	1,33 m	30 cm	15-40 hk	24	540 rpm	215 kg
FURBA 140	1,35 m	1,53 m	40 cm	20-40 hk	28	540 rpm	235 kg
FURBA 160	1,55 m	1,73 m	40 cm	35-40 hk	32	540 rpm	250 kg
FURBA 180	1,70 m	1,88 m	40 cm	40 hk	36	540 rpm	260 kg


FURBA



PÅ TREPUNKTSLYFT BAK

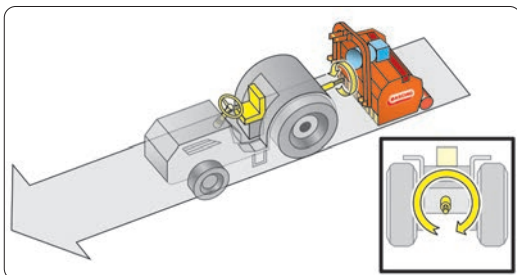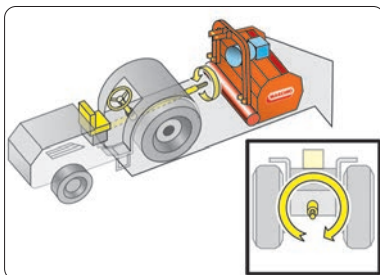

PÅ TREPUNKTSLYFT FRAM

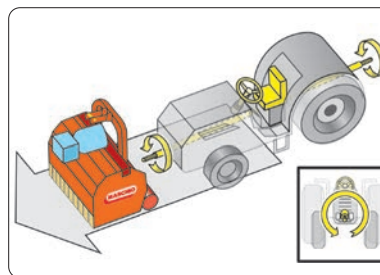

Alternativa tillkopplingsmöjligheter::

- Körning med omvänd förarplats genom att vända växellådan 180°.
- Körning med frontburen klippare utförande genom att vända trepunktsbocken 180° och byta växellådan för korrekt rotationsriktning.

BRAVA

BESTSELLER

MASCHIO

Kompakt, mycket robust och mångsidig slagklippare för putsning av gräs och sly upp till 6 cm i diameter. Klipparen har trepunktskoppling och mekanisk sidoförskjutning som enkelt justeras med en sprint.

STANDARDUTRUSTNING

- Justerbar trepunktskoppling, kat. 1 eller kat. 2, beroende på modell
- Mekanisk sidoförskjutning (gäller inte Brava 120), hydraulisk sidoförskjutning är extrautrustning
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd
- Remspänning med extern justering
- H-slaga kit "08" eller Y-kniv
- Motstål
- Självrengörande och justerbar stödrulle med avtagbara ändar
- Standard kraftöverföringsaxel
- Klarar sly med diameter upp till 6 cm



Sidoförskjutning görs lätt på röret.



KAMPANJERBJUDANDE

Modell BRAVA L 250: 39 900 kr

Normalpris 51 600 kr

Vikt 650 kg, för traktor med 55-80 hk, arbetsbredd 2,57 m, inkl. kraftöverföringsaxel. Mekanisk sidoförskjutning. 4 kilremmar.

Upp till 80 hk för detta pris!

Köp till hydraulisk sidoförskjutning för 2 600 kr. (Merpris vid fabriksmontering)

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	Rpm	Vikt
BRAVA 120	1,15 m	1,33 m	-	25-80 hk	12	540 rpm	352 kg
BRAVA 140	1,35 m	1,53 m	30 cm	30-80 hk	14	540 rpm	435 kg
BRAVA 160	1,55 m	1,73 m	40 cm	35-80 hk	16	540 rpm	458 kg
BRAVA 180	1,75 m	1,88 m	40 cm	40-80 hk	20	540 rpm	489 kg
BRAVA 200	1,95 m	2,08 m	40 cm	50-80 hk	22	540 rpm	523 kg
BRAVA L 230	2,30 m	2,45 m	40 cm	50-80 hk	26	540 rpm	620 kg
BRAVA L 250	2,57 m	2,70 m	40 cm	55-80 hk	28	540 rpm	650 kg

BRAVA

BESTSELLER

MASCHIO


MASCHIO

MASCHIO

BRAVA



STANDARDUTRUSTNING

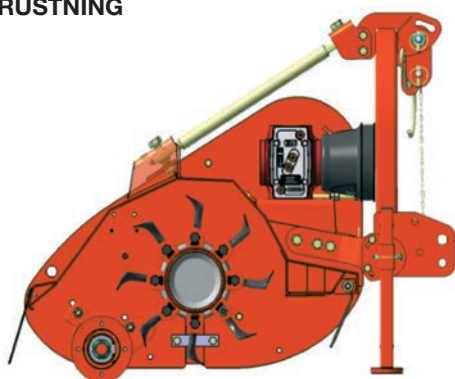

Klipphuvan är utformad för effektiv bearbetning av klippresterna och medger således hög körhastighet. Slagorna som är placerade i åtta rader ger god sug-effekt och söderdelar klippresterna mycket effektivt.

Bytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

TIGRE


Stark slagklippare med hydraulisk sidoförskjutning för gräs och sly med diameter upp till 12 cm. Perfekt för fleranvändning och extremt anpassningsbar - klipparen är lämplig både för normalt underhåll av grönytor och för röjning av obrukade områden med buskar och sly.

STANDARDUTRUSTNING

- Sidojusterbar trepunktskoppling kat. 2
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd
- H-slaga kit "14"
- Fem remmar med extern remspänning
- Dubbel huv
- Dubbelt tandat motstål
- Justerbar stödrulle med avtagbara ändar
- Elektroniskt balanserad rotor
- Standard kraftöverföringsaxel
- Klipper upp till 12 cm



Dubbla rullar säkerställer en enkel sidoförskjutning.

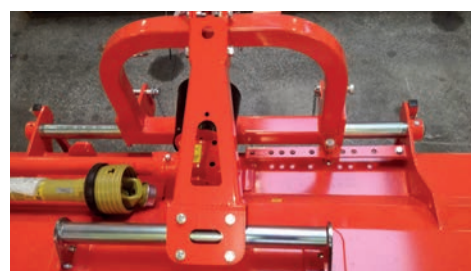

System för sidförflyttning med glidskenor – foregår mycket let och præcis



EXTRAUTRUSTNING

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagorna är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.

KAMPANJERBJUDANDE

Modell TIGRE 300: 59 600 kr

Normalpris 77 000 kr

Inkl. hydraulisk sidoförskjutning (normalt merpris 3 100 kr)

Vikt 955 kg, för traktor med 80-140 hk, mekanisk sidoförskjutning, arbetsbredd 2,98 m, inkl. kraftöverföringsaxel, dubbel huv och dubbelt tandat motstål. Klipper upp till 12 cm.


Köp till HD Rotor 7 900 kr (Merpris vid fabriksmontering)

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	Rpm	Vikt
TIGRE 210	2,10 m	2,33 m	50 cm	55-140 hk	16	540 rpm	725 kg
TIGRE 230	2,26 m	2,49 m	50 cm	60-140 hk	20	540 rpm	810 kg
TIGRE 250	2,57 m	2,80 m	50 cm	65-140 hk	20	540 rpm	880 kg
TIGRE 280	2,76 m	2,99 m	50 cm	70-140 hk	24	540 rpm	925 kg
TIGRE 300	2,98 m	3,21 m	50 cm	80-140 hk	24	540 rpm	955 kg



TIGRE STANDARDUTRUSTNING


Dubbelhuv runt rotorn skyddar maskinen.

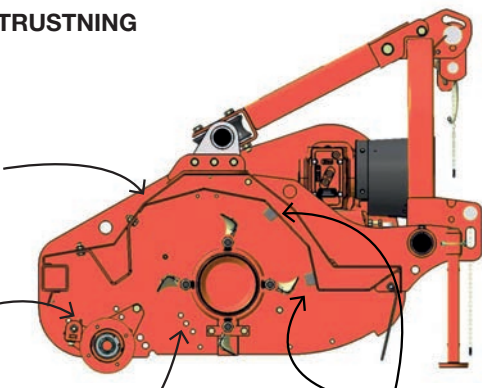

Justebar stödvals i två lägen

Dubbeltandade motstål medför att man erhåller en extremt fin söndersmulning.

Bytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.

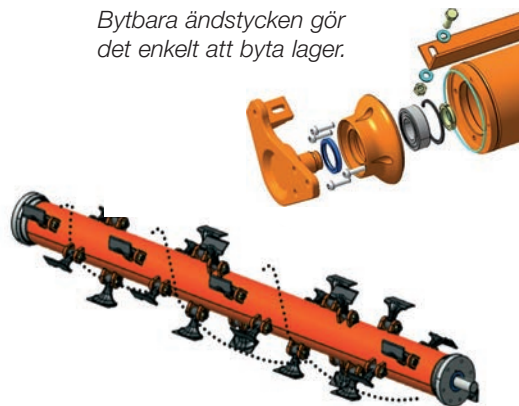

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

GIRAFFA

MASCHIO

Släntklippare med stor flexibilitet och mycket stor kapacitet i kombination med en frontburen klippare. Giraffa kan arbeta i alla positioner: bakom traktorn, vid sidan av traktorn, 90° upp och 65° ner (kräver vidvinkelaxel).

STANDARDUTRUSTNING

- Självbalanserande trepunktskoppling, kat. 2-3
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Fyra remmar med extern remspänning
- Elektroniskt balanserad rotor med spiralmonterade slagor
- H-slagor kit "14"
- Dubbel huv (extrautrustning)
- Släpskor
- Tandat motstål
- Självrengörande justerbar stödvals
- Skyddsplåt över drivning
- Påkörningsskydd
- Standard kraftöverföringsaxel
- Klarar sly upp till 10 cm i diameter


STANDARDUTRUSTNING

Bytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

Slagorna som är placerade i åtta rader ger god "sugeffekt" och sönderdelar klippresterna mycket effektivt. Självrengörande och justerbar stödval med avtagbara ändar.

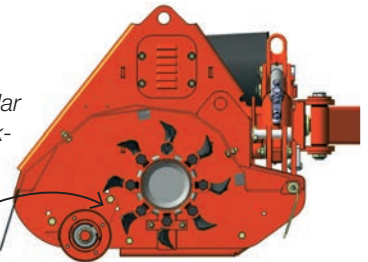

KAMPANJERBJUDANDE

Modell GIRAFFA 210 SE: 66 500 kr

Normalpris 87 600 kr

Vikt 781 kg, för traktor med 70-110 hk, arbetsbredd 2,12 m, inkl. extern växellåda, tandat motstål, kraftöverföringsaxel och släpskor. Klarar sly med diameter upp till 10 cm.

+ vidvinkelaxel på köpet, värde 6 300 kr

Så långt lagret räcker.

Köp till HD Rotor 6 900 kr (Merpris vid fabriksmontering)

EXTRAUTRUSTNING

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagor är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.



Modell SI har växellådan placerad på huven.

Modell SE har växellådan placerad utvändigt - det ger möjlighet för en stor sidoförskjutning.

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Traktor hk	Antal slagor	Vikt
GIRAFFA 160 SI	1,57 m	1,77 m	40-110 hk	16	690 kg
GIRAFFA 185 SI	1,90 m	2,10 m	60-110 hk	20	745 kg
GIRAFFA 210 SI	2,12 m	2,32 m	70-110 hk	22	776 kg
GIRAFFA 160 SE	1,57 m	1,98 m	40-110 hk	16	710 kg
GIRAFFA 185 SE	1,90 m	2,31 m	60-110 hk	20	750 kg
GIRAFFA 210 SE	2,12 m	2,53 m	70-110 hk	22	781 kg

GIRAFFA



ARBETSPOSITIONER



Bakom traktorn



Vid sidan av traktorn




60 grader ner



90 grader uppåt



GER STOR SIDOFÖRSKJUTNING

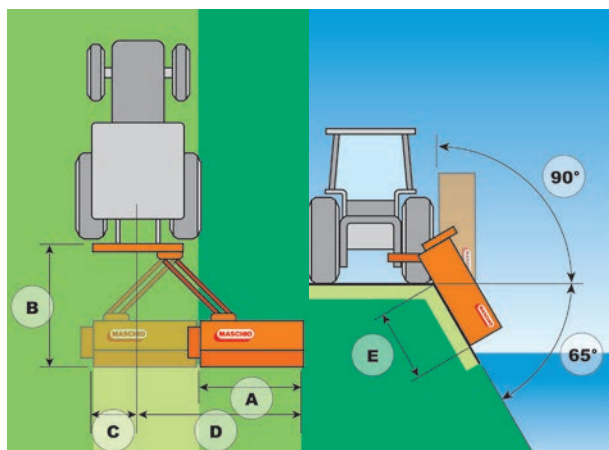

FÖRSKJUTNING

Modell	A	B	C	D	E
GIRAFFA 160 SI	157 cm	170 cm	80 cm	221 cm	122 cm
GIRAFFA 185 SI	190 cm	170 cm	80 cm	251 cm	155 cm
GIRAFFA 210 SI	212 cm	170 cm	80 cm	276 cm	177 cm
GIRAFFA 160 SE	157 cm	170 cm	35 cm	265 cm	150 cm
GIRAFFA 185 SE	190 cm	170 cm	35 cm	295 cm	183 cm
GIRAFFA 210 SE	212 cm	170 cm	35 cm	320 cm	205 cm


GIRAFFONA

En extremt kraftig och flexibel slagklippare med stor sidoförskjutning - perfekt till putsning av mark, slätter och gräsplaner. Maskinerna kan arbeta i alla positioner: bakom traktorn, vid sidan av traktorn, 90° upp och 65° ner.

STANDARDUTRUSTNING

- Dubbelt system med stödvals i två positioner
- Självbalanserande trepunktskoppling, kat. 2-3
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Fem remmar med extern remspänning
- Elektroniskt balanserad rotor
- H-slaga kit "14"
- Klarar sly upp till 12 cm i diameter
- Kan vinklas till 90° upp och 65° ner
- Flytläge på klipp huvud
- Vidvinkel kraftöverföringsaxel
- Släpskor
- Påkörningsskydd

STANDARD:

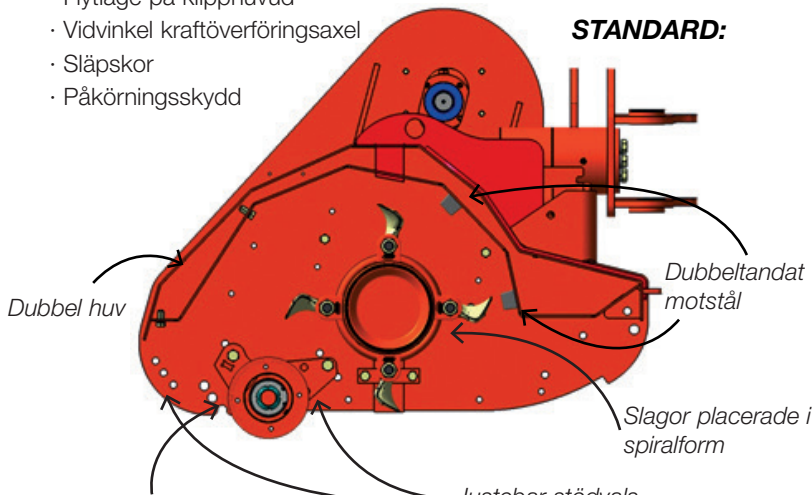


Stödvalsen har bytbara ändstycken vilket gör det enkelt att byta lager.

STANDARDUTRUSTNING

Non stop säkerhetsutlösning - kraftiga fjädrar skyddar maskinen om den körs på ett hinder.



Utbytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

EXTRAUTRUSTNING

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagor är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.



KAMPANJERBJUDANDE

Modell Giraffona 260: 101 800 kr

Normalpris 131 100 kr


Vikt 1 220 kg, för traktor med 140-200 hk, arbetsbredd 2,57 m, klarar sly med diameter upp till 12 cm. Inkl. extern växellåda, släpmedar, påkörnings- skydd, dubbelhuv, flytläge och vidvinkel kraftöverföringsaxel.

Köp till HD Rotor 6 900 kr (Merpris vid fabriksmontering)

Extremt kraftig maskin!

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Traktor hk	Antal slagor	Vikt
GIRAFFONA 210	2,10 m	2,64 m	120-200 hk	16	1 104 kg
GIRAFFONA 230	2,26 m	2,78 m	130-200 hk	20	1 138 kg
GIRAFFONA 260	2,57 m	3,08 m	140-200 hk	22	1 220 kg

GIRAFFONA

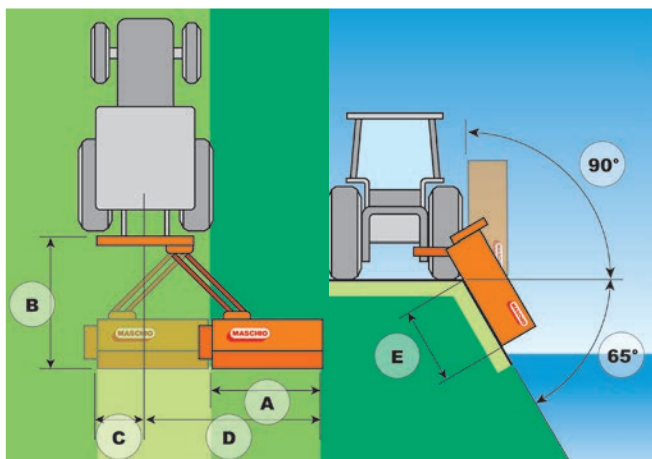

FÖRSKJUTNING Se illustration

A	B	C	D	E
2,10 m	2,38 m	0,5 cm	3,18 m	2,00 m
2,26 m	2,38 m	0,5 cm	3,34 m	2,16 m
2,57 m	2,38 m	0,5 cm	3,65 m	2,47 m

BISONTE

Frontburen maskin eller buren på trepunktslyften bak, maskin, som i kombination med en Giraffa/Giraffona på trepunktslyften bak har mycket stor kapacitet. En professionell reversibel slagklippare för stora mängder material och skörderester för professionell användning.

STANDARDUTRUSTNING



- Reversibel maskin med dubbel universell trepunktskoppling, kat. 2, front/bak
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Dubbelhuv runt rotorn skyddar maskinen (extrautrustning).
- Kraftuttag 1 000 rpm med frihjul
- Elektroniskt balanserad rotor
- H-slaga kit "14"
- Par släpskor
- Remmar med extern remspänning
- Dubbeltandat motstål
- Justerbar stödväls
- Frontskydd i PVC
- Klarar sly med diameter upp till 12 cm



Koppla fram eller bak? Kör bara runt maskinen med traktorn - verktyg behövs inte!

STANDARDUTRUSTNING

Bytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.

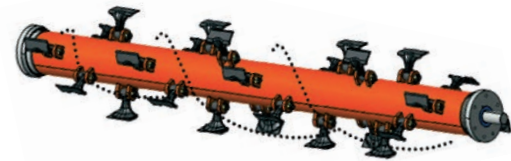

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.



Med frontburen maskin behöver man inte köra i det oklippta materialet, vilket minimerar spårbildning.

KAMPANJERBJUDANDE

Modell BISONTE 300: 72 500 kr

Normalpris 91 800 kr


Vikt 995 kg, för traktor med 100-140 hk, arbetsbredd 2,98 cm, inkl. hydraulisk sidoförskjutning, dubbelt motstål, kraftöverföringsaxeloch släpskor. Klarar sly upp till 12 cm i diameter.

Köp till HD Rotor 7 900 kr (Merpris vid fabriksmontering)

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	Vikt
BISONTE 220	2,26 m	2,49 m	40 cm	60-140 hk	20	832 kg
BISONTE 250	2,57 m	2,80 m	40 cm	80-140 hk	20	888 kg
BISONTE 280	2,76 m	2,99 m	40 cm	90-140 hk	24	944 kg
BISONTE 300	2,98 m	3,21 m	40 cm	100-140 hk	24	995 kg

BISONTE

MASCHIO

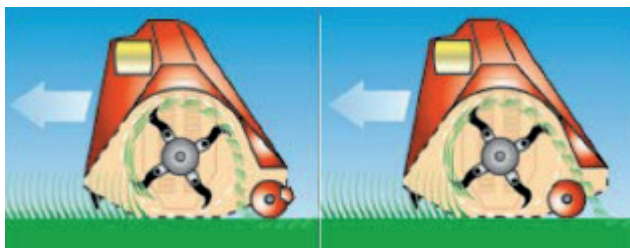

Dubbelt system med justerbar stödvals i två positioner, stödvalsen har utbytbara ändstycken som gör det enkelt att byta lager. Systemet er standard.



EXTRAUTRUSTNING

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagorna är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.

BUFALO


MASCHIO

Denna kraftiga maskin är designad för intensivt arbete med stora traktorer hos lantbrukare och maskinstationer, som kör många timmar. Klipparen kan användas på frontlyften eller trepunktslyften bak, och har i kombination med en Giraffa/Giraffona på trepunktslyften bak en mycket hög kapacitet.

STANDARDUTRUSTNING

- Reversibel maskin med dubbel universell trepunktskoppling, kat. 2-3, front / bak
- Självvregörande stödvals
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Kraftuttag 1 000 rpm med frihjul
- H-slagor kit "14"
- Par släpskor
- Remmar med extern remspänning
- Tandat dubbelt motstål
- Justerbar stödvals med avtagbara ändrar
- Dubbelhuv runt rotorn skyddar maskinen 5+5 m (extrautrustning).
- Standard kraftöverföringsaxel
- Frontskydd i PVC
- Klarar sly med upp till 12 cm i diameter

Bytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

KAMPANJERBJUDANDE

Modell Bufalo 300: 94 500 kr

Normalpris 120 400 kr

Vikt 1 376 kg, för traktor med 140-200 hk, arbetsbredd 3,10 m, inkl. hydraulisk sidoförskjutning, dubbeltandad motstål, kraftöverföringsaxel, släpskor och självvregörande stödvals. Klarar sly med diameter upp till 12 cm.

Extremt kraftig maskin!

Här ses en frontburen Bufalo i kombination med en Giraffona mulchmaskin på trepunktslyften baktill. Med frontburen maskin behöver man inte köra i det oklippta materialet, vilket minimerar spårbildning.



Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	Rpm	Vikt
BUFALO 250	2,50 m	2,70 m	50 cm	100-200 hk	26	1 000 rpm	1 190 kg
BUFALO 280	2,80 m	3,00 m	50 cm	120-200 hk	28	1 000 rpm	1 285 kg
BUFALO 300	3,10 m	3,30 m	50 cm	140-200 hk	30	1 000 rpm	1 375 kg

BUFALO

MASCHIO



**Enligt våra kunder är det
marknadens tuffaste maskin!**

STANDARDUTRUSTNING



HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor vid påkörning av sten. Slagorna är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.

STANDARDUTRUSTNING

Dubbelhuv 5+5 mm runt rotorn skyddar maskinen.

Två positioner för stödrullen



Dubbeltandat motstål

GEMELLA

GEMELLA vänder sig till de mer professionella användarna, som behöver en stjälslagklippare med hög produktivitet per timme att koppla till traktorer av större dimensioner. **GEMELLA** kan utrustas med pivoterande bakhjul i stället för rullen: med denna konfiguration kan maskinen ständigt arbeta på marken och på så sätt minimera manövrerna vid fältkanterna och ytterligare öka bearbetningshastigheten.

STANDARDUTRUSTNING

- Universell trepunktslyft kat. 2-3
- Kraftuttag 1 000 rpm PTO med frihjul
- Spiralmonterade Y-knivar
- Walterscheid kraftöverföringsaxel
- Längre knivar
- 4 pivoterande hjul 10.0/80-12 eller stödrulle
- Hydraulisk hop- och utfällning
- Belysning och varselskyltar
- Mittplacerad materialdelare och L-formade slagor närmast centrum för minimering av oklippt gräs mellan klippenheterna

FOKUSMASKIN

Modell Gemella 620

Vikt 3 150 kg, för traktor med 150-300 hk, arbetsbredd 6,20 m.

Pris på begäran hos din återförsäljare

Heavy duty klippare!



EXTRAUTRUSTNING

Man kan montera en hydrauldriven rotorklippare, mellan de två mulchenheterna, så att mittremsan försvinner.



Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Transportbredd	Traktor hk	Antal slagor	Rpm	Vikt
GEMELLA 620	6,20 m	6,57 m	2,49 m	150-300 hk	64	1 000 rpm	3 150 kg

JORDFRÄSAR



Maschio erbjuder ett komplett sortiment av jordfräsar. Maschio har tillverkat jordfräsar i 50 år: produkterna står för kvalitet och styrka, och hjälper lantbrukare över hela världen.

Se mer på www.mi-sverige.se

W 165

STANDARDUTRUSTNING

- Enväxlad växellåda med kraftuttag med 540 rpm
- Kraftöverföringsaxel med glidkoppling (1" 3/8 Z6)
- Sidokedja i oljebad
- Universell trepunktslyft, kat. 1
- Manuell trepunktsförskjutning
- Fyra C-knivar per fläns (sidoblad är alltid monterade utåt)
- Sex knivversioner tillgängliga på begäran

KAMPANJERBJUDANDE

22 500 kr Normalpris 26 200 kr



U 230

STANDARDUTRUSTNING

- Universell trepunktslyft, kat.2
- Multispeed växellåda med kraftuttag med 540 rpm
- Kraftöverföringsaxel med koppling (1" 3/8 Z6)
- Sidoväxellåda i oljebad
- Sex C-knivar per fläns inåt- eller utåtmonterade

KNIVAR

- Standardversionen har spiralknivar som är det bästa för att förberedning av såbbäddar.
- Samma rotor kan vara utrustad med fyrkantiga knivar, som i allmänhet fungerar bättre på styva eller obearbetade jordar

KAMPANJERBJUDANDE

49 000 kr Normalpris 59 300 kr



C 300

STANDARDUTRUSTNING

- Universell trepunktslyft, kat.2
- Multispeed växellåda med kraftuttag med 540 rpm
- Kraftöverföringsaxel med koppling (1" 3/8 Z6)
- Sidoväxellåda i oljebad
- Sex C-knivar per fläns inåt- eller utåtmonterade
- Välten på bilden är extrautrustning
- Fjädringsinställning på bakskärm
- Släpsko

KAMPANJERBJUDANDE

79 000 kr Normalpris 89 600 kr



Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Arb. djub	Traktor hk	Vikt
W 165	1,65 m	1,77 m	18 cm	30-40 hk	242 kg
U 230	2,35 m	2,46 m	22 cm	70-80 hk	550 kg
C 300	3,10 m	2,23 m	25 cm	100-130 hk	940 kg



Se mer på www.slagklippare.se

Alla priser är exkl. moms. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.



Vi förbehåller oss rätten till att ändra på modeller eller specifikationer utan förvarning. Bilder kan visas med tillbehör. Mars 2020. Förbehålltas för prisändringar, slutsålda varor, ofullständiga leveranser, samt för tryck- och bildfel.

Importör:

Återförsäljare:



Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, DK-7100 Vejle · Danmark
Tlf. 031-722 66 11 · www.mi-sverige.se